



FLOOR MASTER

“5.0mm+0.2mm”
FSPC高彈性鎖扣式地板

ORK



Y101

- 規格：7.8"x48"(198mmx1210mm)
- 地磚總厚：5.0mm
- 耐磨層：0.5mm
- 每盒包裝片數：8片/0.58坪裝





Y102

- 規格：7.8" x 48" (198mm x 1210mm)
- 地磚總厚：5.0mm
- 耐磨層：0.5mm
- 每盒包裝片數：8片/0.58坪裝





Y103

- 規格：7.8" x 48" (198mm x 1210mm)
- 地磚總厚：5.0mm
- 耐磨層：0.5mm
- 每盒包裝片數：8片/0.58坪裝





Y104


- 規格：7.8" x 48" (198mm x 1210mm)
- 地磚總厚：5.0mm
- 耐磨層：0.5mm
- 每盒包裝片數：8片/0.58坪裝





Y105

- 規格：7.8"x48"(198mmx1210mm)
- 地磚總厚：5.0mm
- 耐磨層：0.5mm
- 每盒包裝片數：8片/0.58坪裝

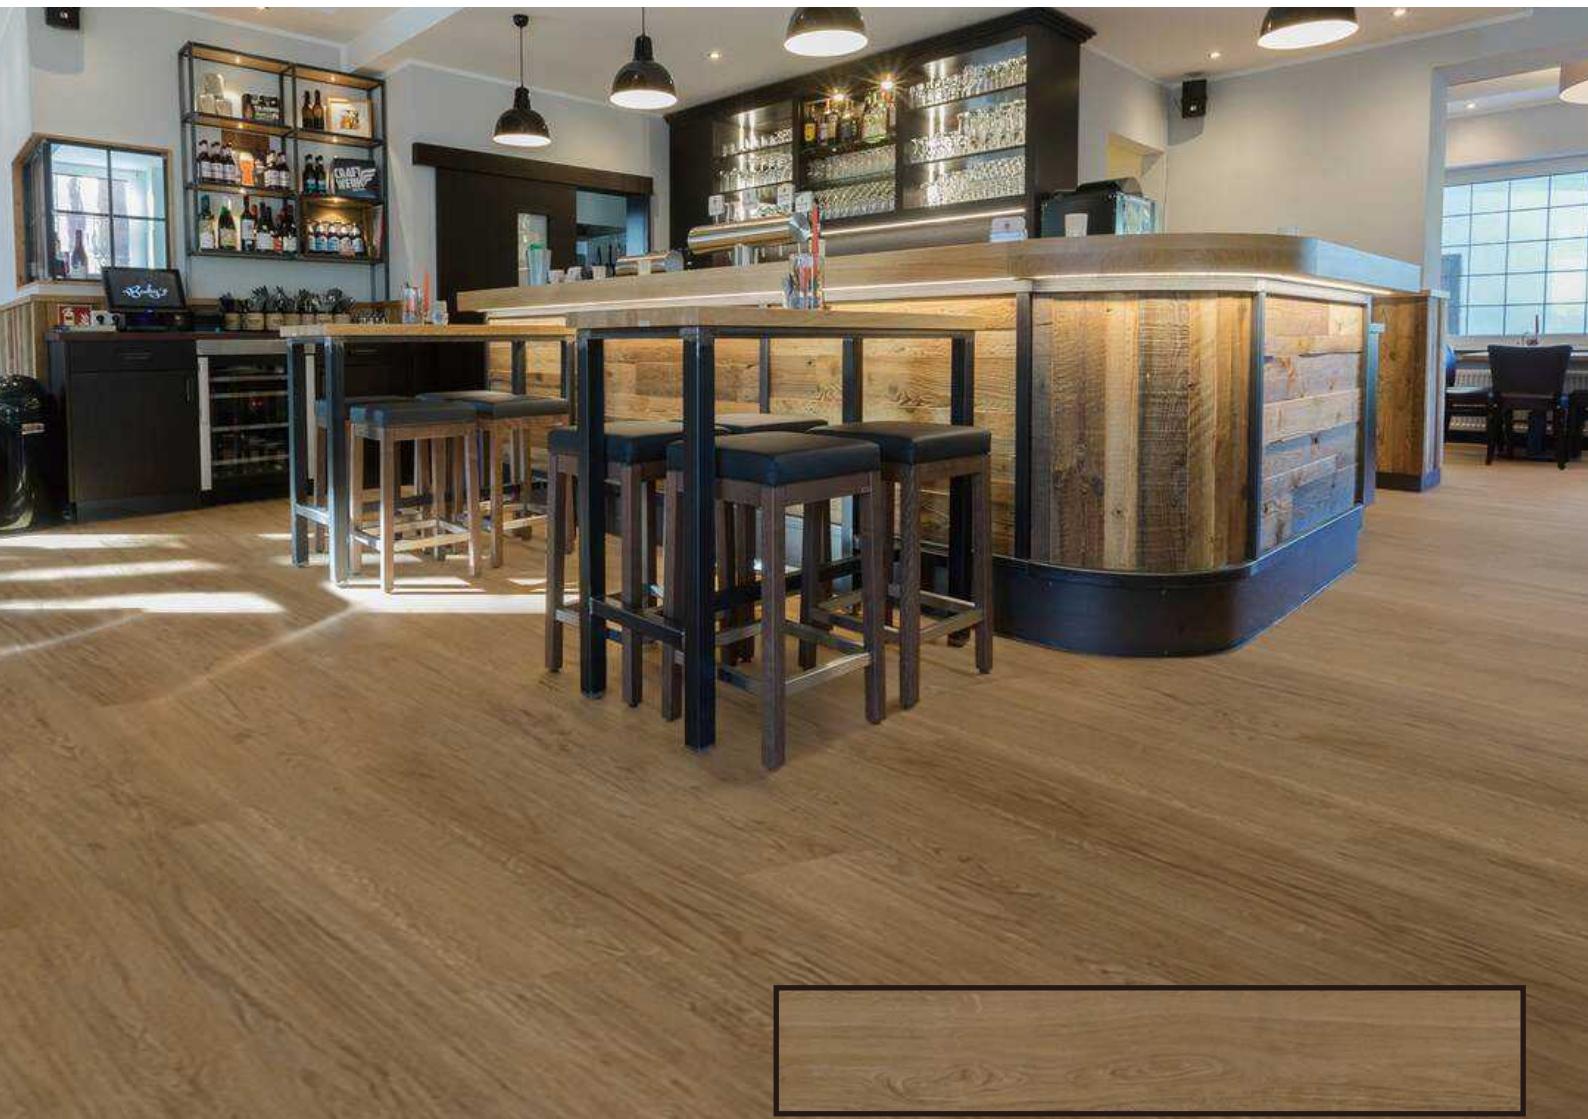



Y106

- 規格：7.8" x 48" (198mm x 1210mm)
- 地磚總厚：5.0mm
- 耐磨層：0.5mm
- 每盒包裝片數：8片/0.58坪裝





Y107

- 規格：7.8" x 48" (198mm x 1210mm)
- 地磚總厚：5.0mm
- 耐磨層：0.5mm
- 每盒包裝片數：8片/0.58坪裝





Y108


- 規格：7.8" x 48" (198mm x 1210mm)
- 地磚總厚：5.0mm
- 耐磨層：0.5mm
- 每盒包裝片數：8片/0.58坪裝





Y109

- 規格：7.8" x 48" (198mm x 1210mm)
- 地磚總厚：5.0mm
- 耐磨層：0.5mm
- 每盒包裝片數：8片/0.58坪裝

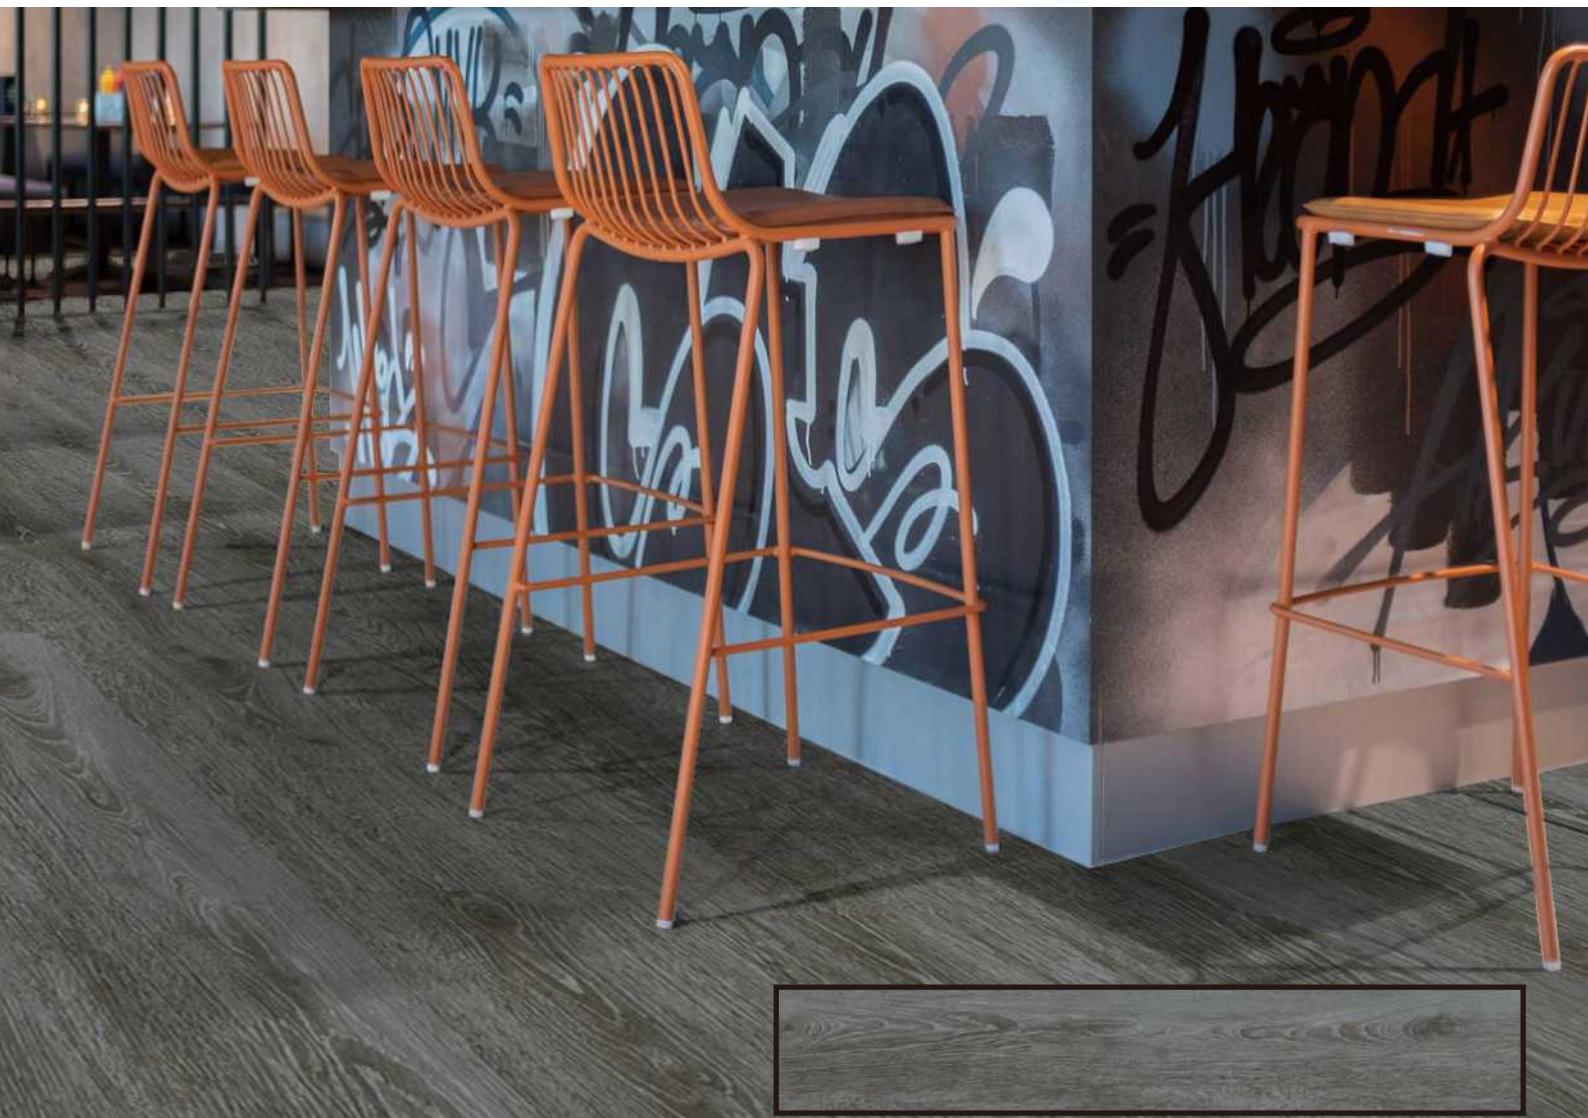




Y110

- 規格：7.8" x 48" (198mm x 1210mm)
- 地磚總厚：5.0mm
- 耐磨層：0.5mm
- 每盒包裝片數：8片/0.58坪裝



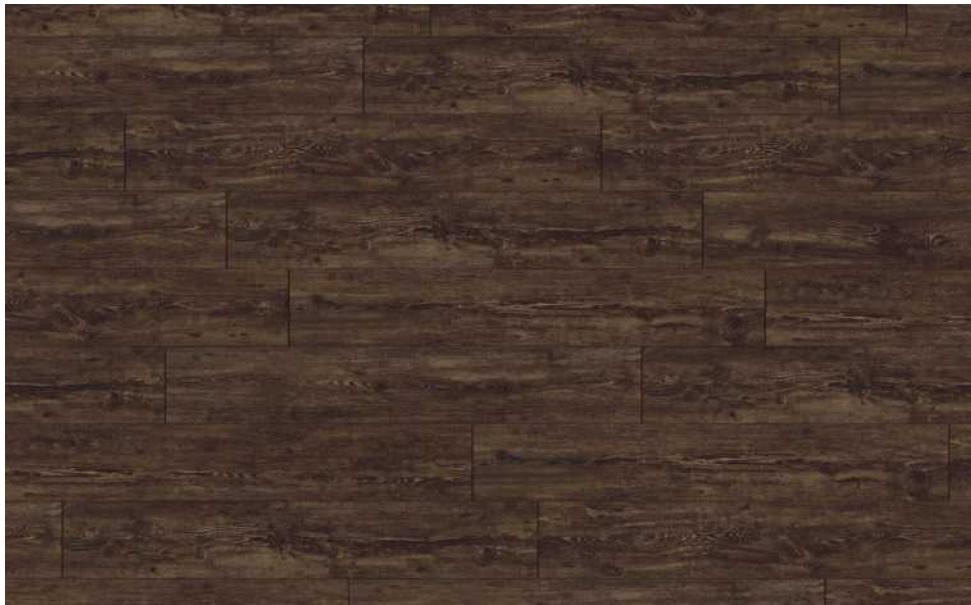

Y111

- 規格：7.8" x 48" (198mm x 1210mm)
- 地磚總厚：5.0mm
- 耐磨層：0.5mm
- 每盒包裝片數：8片/0.58坪裝






FSPC

FSPC鎖扣式地板，FSPC即Flex Stone Plastic Composite，為福美地磚研發專利配方首創製造零甲醛、不含鄰苯的軟式塑膠地板。FSPC地板的軟質彈性能緊密與地面貼合，且抗噪止滑效果極佳，是商業場所和居家空間的首選地材。鎖扣式的設計免釘免上膠，安裝簡易方便、完工快速，可180度彎折不易脆裂破損，足以抵抗外來的重物衝擊，通過耐腳輪測試之國家標準，安全更升級，有效降低各種危害，長期使用也能完美如新。

福美FSPC高彈性鎖扣地板結構示意圖：

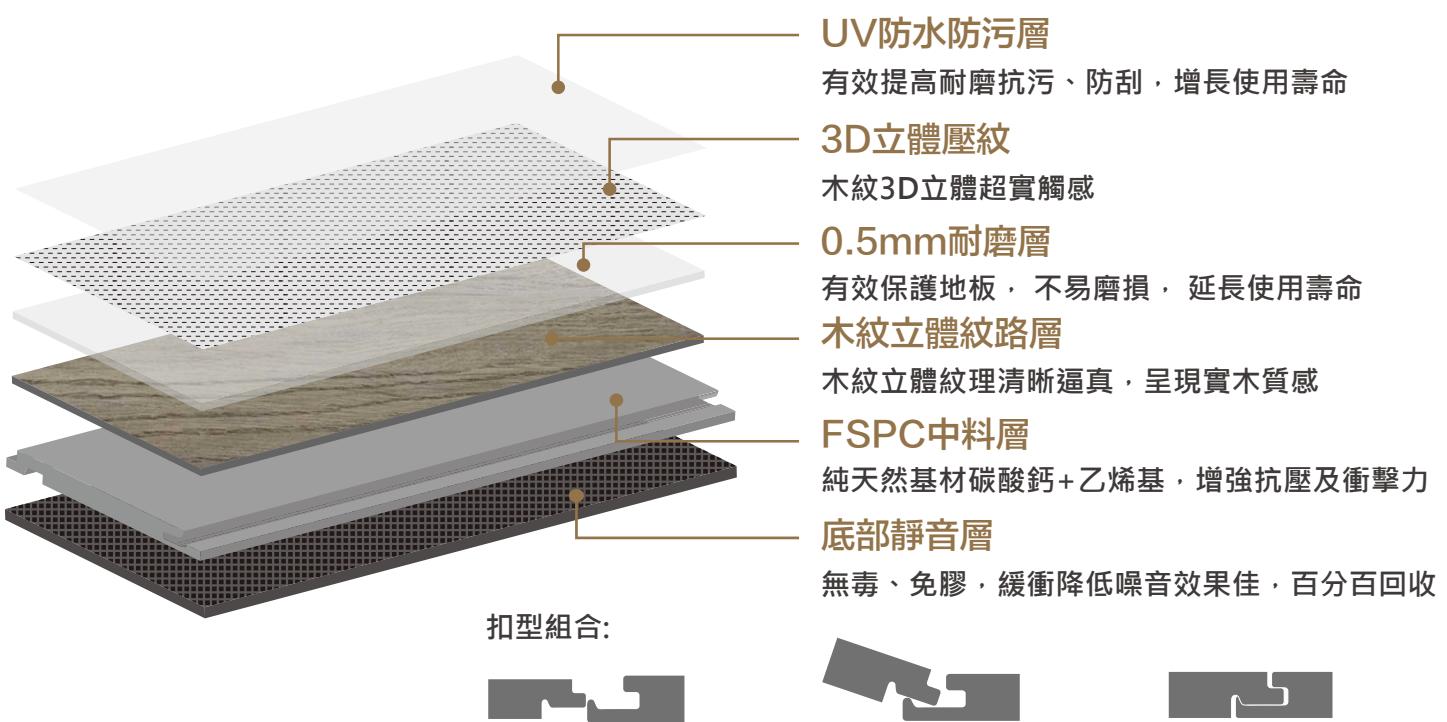



Technical information | 產品技術資訊 | 厚度 5.0mm 耐磨層 0.5mm

Series	尺寸 Dimension	包裝方式 Packing
WOOD	木紋 7.8" x 48" (198mm x 1210mm)	8pcs/carton

Test Item

EPD	全國唯一通過EPD第三類環境宣告，友善環境的企業楷模。
不含甲醛、鄰苯	SGS檢測未檢出甲醛、鄰苯。
不含重金屬	SGS檢測不含汞、鎘等有害重金屬。
VOC檢測	SGS檢測通過
100%純正新料製造	絕無廢棄回收料添加，確保品質始終如一，可供家用及兒童照護場所使用。
防焰	通過防焰中心防焰性能試驗基準
耐酸鹼	耐化學藥劑，保持長久不易變質退色
耐磨抗刮	耐磨高抗刮性能，提升使用時限及實用性
止滑	通過SGS檢測標準，更有效的防滑性能
抗噪音	有良好的吸音效果，故鋪設在安靜環境中提供您更為舒適、更加人性化的生活環境
專利鎖扣	免釘免上膠，安裝簡易方便、完工快速
ISO 9001	
ISO 14001	
歐盟安全認證	
德國零售協會	
新加坡綠建材認證標章	
美國室內環境認證標章	
PVC回收利用機構	
內政部消防署認證合格	



福美全品項產品通過多項檢驗，使用原料皆符合CNS 8906國家標準規範。不含苯，燃燒不會產生戴奧辛等毒性物質，適合家用及兒童照護場所，請放心購買。



/ 高雄廠 /



FLOOR MASTER

We provide our customer
a smart and colorful life !

*(電腦圖片為花色紋理參考使用，實際以出貨成品為準)